

FLANGIA STANDARD DI OTTONE (ø48 mm)


RDF




RCF




RDF

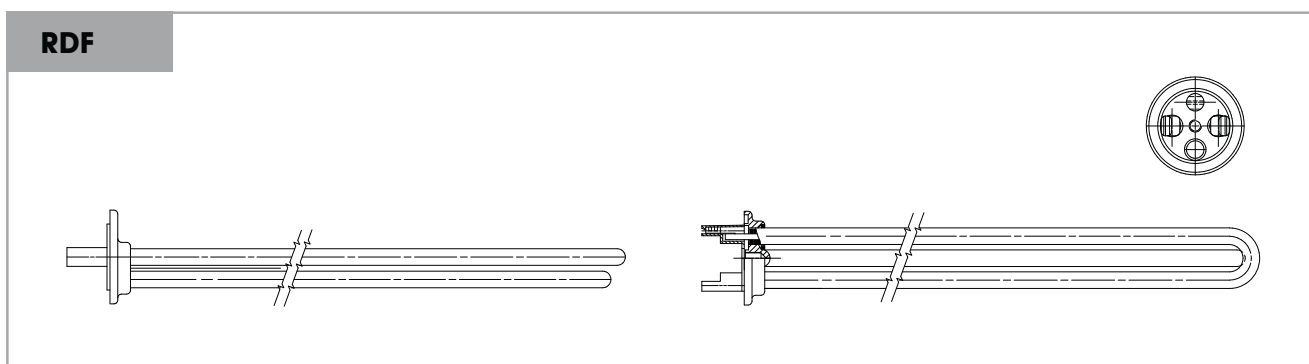

RCF

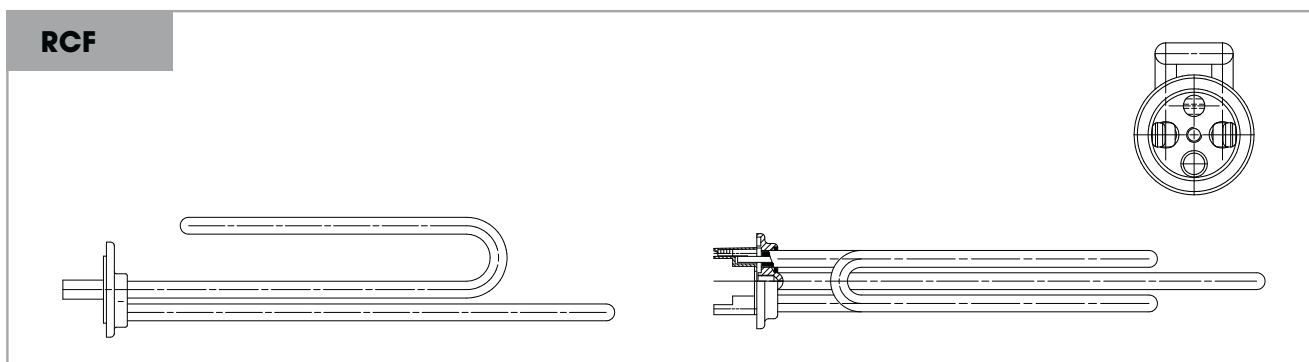

RCF 2P

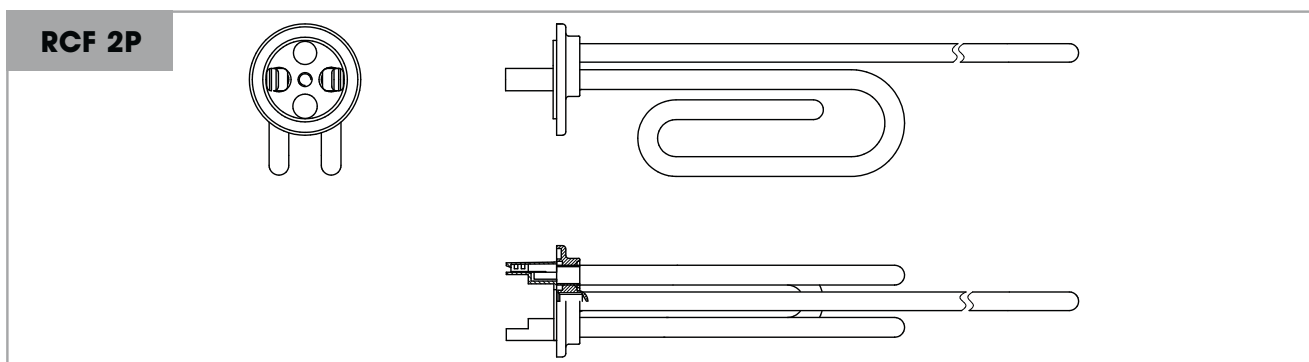

STANDARD BRASS FLANGE (ø48 mm)


RCF 2P



RCF OR



RCF OR

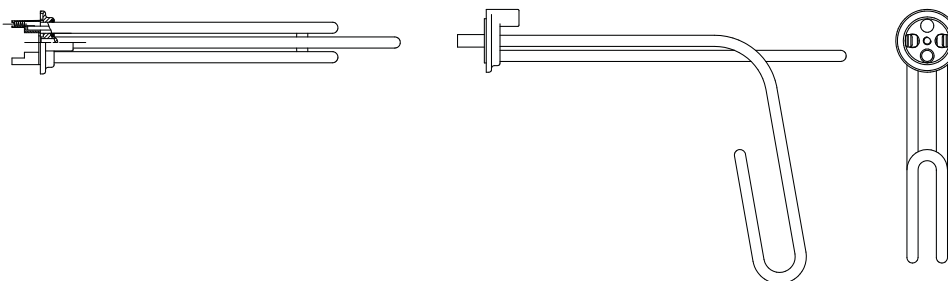

Utilizzi <i>Final use</i>	Scaldabagni <i>Water heaters</i>
Materiale tubo elemento <i>External tube material</i>	Rame - AISI 321 - Incoloy 800 - Incoloy 825 <i>Copper - AISI 321 - Incoloy 800 - Incoloy 825</i>
Materiale tappo <i>Head material</i>	Ottone 58 <i>Brass 58</i>
Dimensione tappo <i>Head dimension</i>	ø48 mm
Potenza Nominale <i>Nominal power</i>	Su richiesta <i>On request</i>
Tensione Nominale <i>Nominal tension</i>	110, 127, 220, 230, 240 V monofase <i>110, 127, 220, 230, 240 V single phase</i>
Geometria <i>Shape and dimension</i>	Su richiesta disponibili versioni con Faston allungati (RCA / RCAP) <i>Available model with longer fast-on (RCA/RCAP)</i>
Guaina per Termostato <i>Sheath</i>	ø8mm o ø10mm, lunghezza a richiesta <i>ø8mm or ø10mm, length on request</i>
Carico Superficiale <i>Surface load</i>	Fino a 25 W/cm ² <i>Up to 25 W/cm²</i>
Connessione Elettrica <i>Electrical connection</i>	Connessione Standard Faston femmina. Altre connessioni su richiesta <i>Female fast-on connection. Different connection available on request</i>
Note <i>Notes</i>	L'interasse di connessione Faston da 28 mm agevola l'accoppiamento con i modelli di termostato RTM, RTS-3, RTS PLUS, RST e TAS di nostra produzione. Tutte le resistenze possono essere fornite con porta-anodo M5, M6 e M8. <i>The heating element is designed for an easy & quick matching with our thermostats RTM, RTS-3, RTS-3 PLUS, RST and TAS.</i> All elements can be provided with Place for Anode M5, M6 and M8.

TAPPO FILETTATO 1"¼, 2"



RDT





RCT






RDT

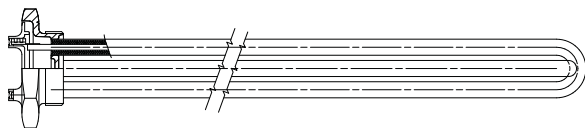

RCT

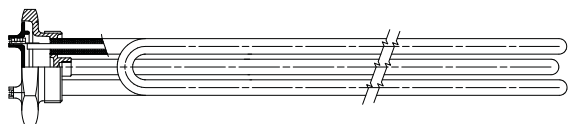









RES TRIFASE

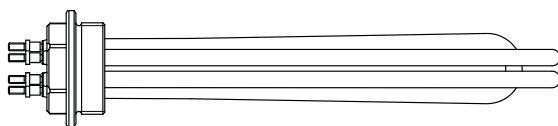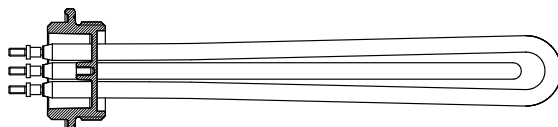


RES TRIFASE



Utilizzi <i>Final use</i>	Scaldabagni <i>Water heaters</i>
Materiale tubo elemento <i>External tube material</i>	Rame - AISI 321 - Incoloy 800 - Incoloy 825 <i>Copper - AISI 321 - Incoloy 800 - Incoloy 825</i>
Materiale tappo <i>Thread material</i>	Ottone 58 <i>Brass 58</i>
Dimensione tappo <i>Thread dimension</i>	1"1/4, 1"1/2, 2"
Potenza Nominale <i>Nominal power</i>	Su richiesta <i>On request</i>
Tensione Nominale <i>Nominal tension</i>	110, 127, 220, 230, 240 V monofase, 400 V trifase <i>110, 127, 220, 230, 240 V single phase, 400 V 3-phase</i>
Geometria <i>Shape and dimension</i>	Su richiesta <i>On request</i>
Guaina per Termostato <i>Sheath</i>	ø8mm o ø10mm, lunghezza a richiesta <i>ø8mm or ø10mm, length on request</i>
Carico Superficiale <i>Surface load</i>	Fino a 25 W/cm ² <i>Up to 25 W/cm²</i>
Connessione Elettrica <i>Electrical connection</i>	Connessione Standard Faston femmina. Altre connessioni su richiesta <i>Female fast-on connection. Different connection available on request</i>
Note <i>Notes</i>	L'interasse di connessione Faston da 28 mm nella versione G1"1/4 agevola l'accoppiamento con i modelli di termostato RTM, RTS-3, RTS PLUS, RST e TAS di nostra produzione. Tutte le resistenze possono essere fornite con Porta Anodo M6 centrale o laterale. Per le resistenze Trifase è disponibile il termostato TAS TF (trifase). <i>The heating element is designed for an easy & quick matching with our thermostats RTM, RTS-3, RTS-3 PLUS, RST and TAS.</i> All elements can be provided with Place for Anode M6 with lateral or central position. For 3-phase Heating Elements is available the TAS TF (3-phase) thermostat.

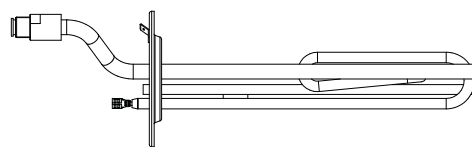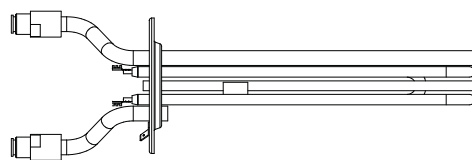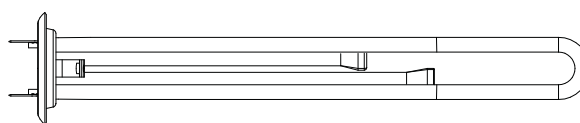


SPECIAL FLANGES

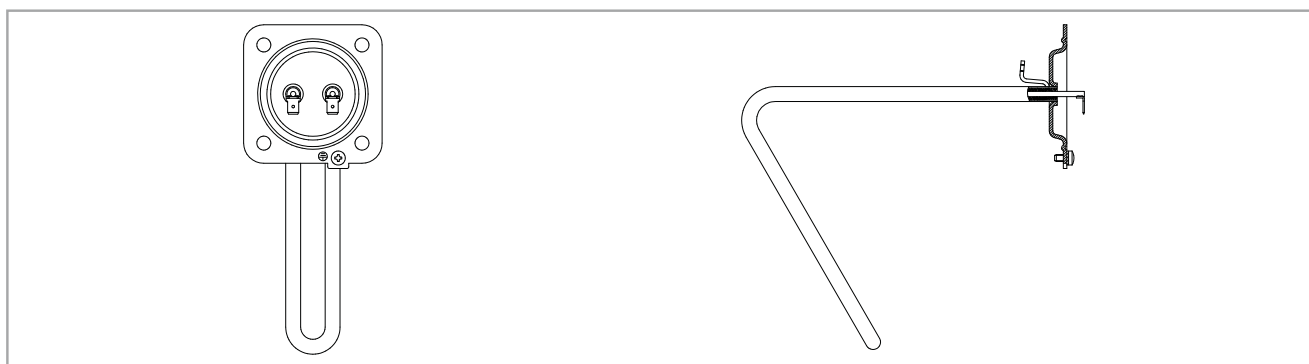




Utilizzi <i>Final use</i>	Scaldabagni <i>Water heaters</i>
Materiale tubo elemento <i>External tube material</i>	Rame - AISI 321 - Incoloy 800 - Incoloy 825 <i>Copper - AISI 321 - Incoloy 800 - Incoloy 825</i>
Materiale tappo <i>Head material</i>	Rame - Acciaio inossidabile <i>Copper - Stainless steel</i>
Dimensione tappo <i>Head dimension</i>	Su richiesta <i>On request</i>
Potenza Nominale <i>Nominal power</i>	Su richiesta <i>On request</i>
Tensione Nominale <i>Nominal tension</i>	110, 127, 220, 230, 240 V monofase, 400 V trifase <i>110, 127, 220, 230, 240 V single phase, 400 V 3-phase</i>
Geometria <i>Shape and dimension</i>	Su richiesta <i>On request</i>
Guaina per Termostato <i>Sheath</i>	ø8mm o ø10mm, lunghezza a richiesta <i>ø8mm or ø10mm, length on request</i>
Carico Superficiale <i>Surface load</i>	Fino a 25 W/cm ² <i>Up to 25 W/cm²</i>
Connessione Elettrica <i>Electrical connection</i>	Su richiesta <i>On request</i>
Note <i>Notes</i>	Tutte le resistenze possono essere fornite con porta-anodo. La flangia può essere fornita anche senza fori per il montaggio con una contro-flangia All our elements can be provided with Place for Anode. <i>Available models with no-hole flange</i>

RESISTENZE A IMMERSIONE 2"¼ IMMERSION HEATERS 2"¼

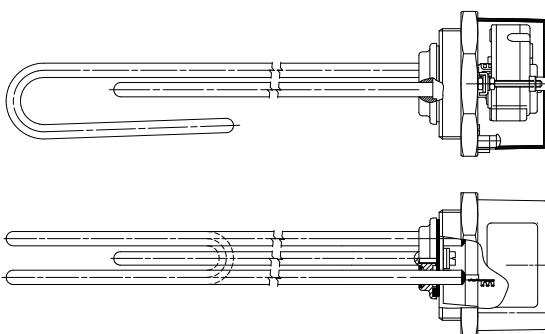


Utilizzi <i>Final use</i>	Scaldabagni <i>Water heaters</i>
Materiale tubo elemento <i>External tube material</i>	Rame - Incoloy 800 - Incoloy 825 <i>Copper - Incoloy 800 - Incoloy 825</i>
Materiale tappo <i>Thread material</i>	Ottone 58 <i>Brass 58</i>
Dimensione tappo <i>Thread dimension</i>	2"¼
Potenza Nominale <i>Nominal power</i>	Su richiesta <i>On request</i>
Tensione Nominale <i>Nominal tension</i>	230, 240 V monofase <i>230, 240 V single phase</i>
Geometria <i>Shape and dimension</i>	Su richiesta <i>On request</i>
Guaina per Termostato <i>Sheath</i>	ø8mm o ø10mm, lunghezza a richiesta <i>ø8mm or ø10mm, length on request</i>
Carico Superficiale <i>Surface load</i>	Fino a 25 W/cm ² <i>Up to 25 W/cm²</i>
Connessione Elettrica <i>Electrical connection</i>	Su richiesta <i>On request</i>
Note <i>Notes</i>	L'interasse di connessione Faston da 28 mm nella versione a Faston agevola l'accoppiamento con i modelli di termostato RTM, RTS-3, RTS PLUS e RST di nostra produzione. Tutte le resistenze possono essere fornite con porta-anodo. <i>The heating element is designed for an easy&quick matching with our thermostats RTM, RTS-3, RTS-3 PLUS and RST.</i> All our elements can be provided with Place fro Anode.

FLANGIA AUTOCLAVICA AUTOCLAVIC FLANGE



Utilizzi <i>Final use</i>	Scaldabagni <i>Water heaters</i>
Materiale tubo elemento <i>External tube material</i>	Rame - Incoloy 800 - Incoloy 825 - Acciaio inossidabile <i>Copper - Incoloy 800 - Incoloy 825 -Stainless steel</i>
Potenza Nominale <i>Nominal power</i>	Su richiesta <i>On request</i>
Tensione Nominale <i>Nominal tension</i>	110, 127, 220, 230, 240 V monofase <i>110, 127, 220, 230, 240 V single phase</i>
Geometria <i>Shape and dimension</i>	Su richiesta <i>On request</i>
Guaina per Termostato <i>Sheath</i>	ø8mm o ø10mm, lunghezza a richiesta <i>ø8mm or ø10mm, length on request</i>
Carico Superficiale <i>Surface load</i>	Fino a 25 W/cm ² <i>Up to 25 W/cm²</i>
Connessione Elettrica <i>Electricalconnection</i>	Faston femmina <i>Female fast-on connection</i>
Note <i>Notes</i>	L'interasse di connessione Faston da 28 mm agevola l'accoppiamento con i modelli di termostato RTM, RTS-3, RTS PLUS, RST e TAS di nostra produzione. Tutte le resistenze possono essere fornite con porta-anodo. <i>The heating element is designed for an easy & quick matching with our thermostats RTM, RTS-3, RTS-3 PLUS, RST and TAS.</i> All elements can be provided with Place for Anode.

RESISTENZE A CANDELA *STICK ELEMENTS*

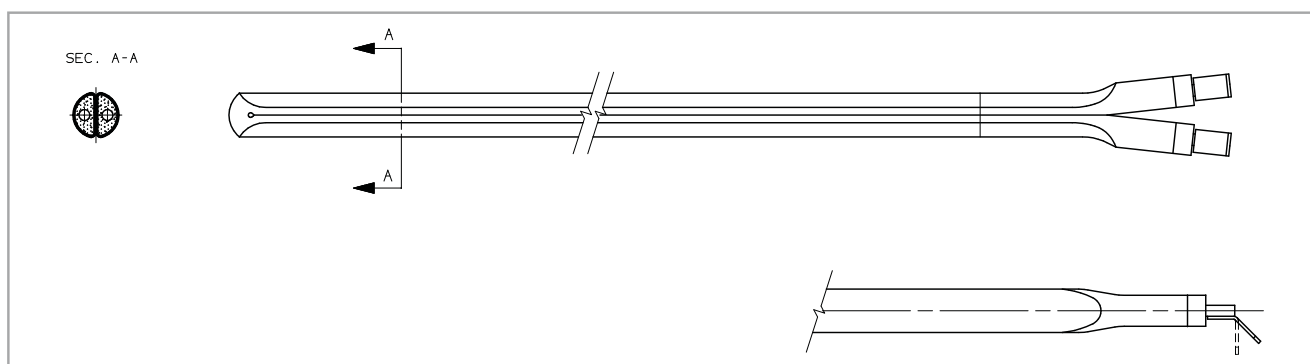

Utilizzi <i>Final use</i>	Scaldabagni, Resistenze a secco <i>Water heaters, Dry Heating Elements</i>
Materiale tubo elemento <i>External tube material</i>	Acciaio Inossidabile <i>Stainless steel</i>
Potenza Nominale <i>Nominal power</i>	Fino a 1500W <i>Up to 1500W</i>
Tensione Nominale <i>Nominal tension</i>	230 V monofase <i>230 V single phase</i>
Geometria <i>Shape and dimension</i>	Resistenze dritta <i>Straight Heating Element</i>
Carico Superficiale <i>Surface load</i>	Fino a 7 W/cm ² <i>Up to 7 W/cm²</i>
Connessione Elettrica <i>Electrical connection</i>	Faston maschio <i>Male fast-on connection</i>
Note <i>Notes</i>	Il tipo di connessione elettrica agevola l'accoppiamento con i modelli di termostato ad asta TMS, TMU e a capillare TBR, TBSB, TBST di nostra produzione. <i>The heating element is designed for an easy & quick matching with our stem thermostats TMS, TMU and capillary TBR, TBSB, TBST.</i>